

# OCEAN 81



Servicios opcionales\*



Tecnologías




## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA)	cm	63.x74.4x152,9	Resistencia cuba	kW	2.1
Altura útil de lavado	cm	45	Resistencia boiler	kW	7
Dimensiones cesta	cm	50x50	Bomba lavado	kW	0.47
Productividad efectiva*	cestas/h	45	Bomba aclarado	kW	0.2
Productividad teórica	cestas/h	60	Bomba desagüe	kW	0.04
Capacidad cuba	l	15	Presión alim.	bar	2 → 4
Capacidad boiler**	l	12	Presión alim. 81CDE - 81CDE - 81TDE	bar	1 → 4
			Temperatura alim.	°C	15 → 60

\*Alimentación con agua a 60 °C, 12" para carga y descarga cesta. \*\*Para versión sin boiler atmosférico, la capacidad es de 6 litros.

## DIAGRAMA INSTALACIÓN

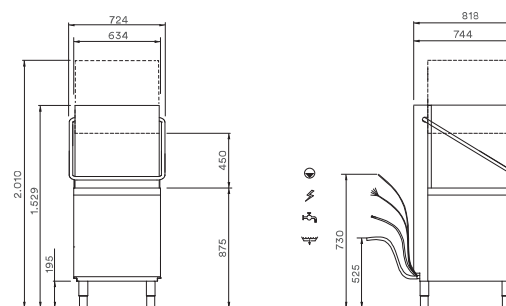

Pies de altura regulable +/- 3 cm

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA	AMP	KW
400 V - 50Hz - 3N ph	16	9.6

## ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto	Kg	100
Volumen	m <sup>3</sup>	0.95
Dim. (LxPxH)	cm	76x84x152

## ALTURA MÁX.

	cm	42.5
	cm	44
	cm	GN1/1 (63x32)

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavavajillas de capota con cesta de 50x50 cm construido con doble pared y campana de pared simple. La cuba está estampada y dotada de un filtro integral de material compuesto. La campana se levanta suavemente representando un esfuerzo reducido para el trabajador. El interior de la cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas

y puede contener bandejas Gastronorm y Euronorm. Tiene, de serie, dosificadores peristálticos de detergente y abrillantador regulables desde el panel de control. La versión 81 CDE puede conectarse al dispositivo de ósmosis inversa WS140.

## VERSIONES

MODELO	COD		PVP (€)
Ocean 81	7FEB0049	Dosificador detergente peristáltico	3.725
Ocean 81CDE	7FEB0050	Boiler atmosférico con bomba de aclarado, dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba	4.200



## MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA	USO PRIORITARIO	CONSUMO MIN. LT/CICLO	DURACIÓN SEG.	LAVADO °C	ACLARADO °C	OCEAN 81	OCEAN 81CDE
ProSpeed	Suciedad ligera fresca	1,9 - 2,1	60	55	80	•	•
ProFesional	Uso general	1,9 - 2,1	90	60	82	•	•
ProTemp	Suciedad difícil	2,6	180	65	88	•	•
ProGlass	Vidrio y cristal	2,1	90	60	67	•	•
ProWater	Vidrio y cristal con agua osmotizada	2,1	120	65	70	•	•
ProLong	Lavado continuo	2,6	600	60	82	•	•
ProEco	Sangre y almidón	2,6	150	45	80	•	•
ProSelf	Autolimpieza y desagüe automático	3,6	120	-	-	•	•
ProClean	Autolimpieza	12-15	300	-	-	•	•
ProDrain	Desagüe automático	-	120	-	-	•	•

## OPCIONAL

	COD.	PVP (€)
Kit bomba desagüe	7FEB9018	195

## DOTACIÓN CESTAS

	COD.	N.
Cesta cuadrada platos	7FEB9082	1
Cesta vasos cuadrada	7FEB9084	1
Cestillo cubiertos	7FEB9083	1